



TAURUS INDUSTRIAL maximální odolnost

Taurus INDUSTRIAL je komplexní nabídka především technických reliéfů. Jedná se o vysoko slinuté neglazované keramické dlaždice s výbornými parametry, které nejlépe využijete v extrémních podmínkách (potravinářské provozy, industriální prostory s vysokým mechanickým a chemickým zatížením). Série je tvořena osvědčenou barevnou řadou výrobků ze série Taurus GRANIT v tloušťkách 9, 13 a 15 mm, v rozmerech 20 x 20 a 30 x 30 cm. Předností je i možnost využití funkčních doplňků z výše uvedených dvou sérií pro kombinaci se speciálními protiskluznými nebo zesílenými dlaždicemi ze série Taurus INDUSTRIAL při zachování barevné a formátové kompatibility. Komplexnost systémového řešení doplňuje nabídka speciálních keramických tvarovek pro slabozraké a nevidomé.

TAURUS INDUSTRIAL maximum resistance

Taurus INDUSTRIAL is a complete offer of mainly technical reliefs. This series includes fully vitrified unglazed ceramic tiles with excellent parameters that can be best utilized in extreme conditions such as food-processing operations and industrial premises with high mechanical and chemical loads. The series consists of time proven color range of products from the Taurus GRANIT series with the thicknesses of 9, 13 and 15 mm, in the sizes of 20 x 20 and 30 x 30 cm. This series is complemented by the application of functional special pieces from the two above-mentioned series while the colour and format compatibility is maintained. The complexity of the system solution is supplemented by the offer of special ceramic shaped tiles for the visually impaired persons.

TAURUS INDUSTRIAL максимальная выtrzymаłość

Taurus INDUSTRIAL to złożona oferta, przed wszystkim technicznych reliefów. Są to wysokospiekane nieszkliwione płytki gresowe o doskonałych parametrach, które najlepiej się sprawują w ekstremalnych warunkach (zakłady spożywcze, pomieszczenia przemysłowe o dużym obciążeniu mechanicznym i chemicznym). Serię tworzy sprawdzony szereg wyrobów z serii Taurus GRANIT o grubościach 9, 13 i 15 mm, o wymiarach 20 x 20 i 30 x 30 cm. Wygodą jest możliwość wykorzystania dodatków z wyżej wyszczególnionych dwu serii w połączeniu ze specjalnymi przeciwpoślizgowymi lub pogrubionymi płytami serii Taurus INDUSTRIAL, przy zachowaniu barwnej i wymiarowej zgodności. System dopełnia oferta specjalnych kształtek ceramicznych dla osób słabowidzących i niewidomych.

TAURUS INDUSTRIAL максимальная стойкость

Taurus INDUSTRIAL – это комплексное предложение преимущественно технических рельефов. Эта серия включает высокоспекаемую неглазированную керамическую плитку с отличными параметрами, которые лучше всего подходят для использования в экстремальных условиях (пищевых производствах, промышленных помещениях с высокой механической и химической нагрузкой). В серии представлена удачная цветовая шкала, ранее примененная в серии Taurus GRANIT, толщина плитки составляет 9, 13 и 15 мм, размер 20 x 20 и 30 x 30 см. Преимуществом является и возможность использования функциональных аксессуаров из вышеуказанных двух серий для комбинирования со специальными противоскользящими или утолщенными плитками из серии Taurus INDUSTRIAL при сохранении совместимости по формату и цвету. Комплексность системного решения дополняется предложением специальных керамических фасонных деталей для слабовидящих и незрячих людей.



výrobek product						dlaždice floor tile	dlaždice floor tile	dlaždice floor tile	dlaždice floor tile
EN 14411:2016, annex G Bla UGL									
cm	30x30	30x30	30x30	30x30	20x20				
mm	298x298x15	298x298x13	298x298x9	298x298x9	198x198x15				
povrch surface	S	S			S	relief SRM	relief SR1	relief SR3	relief SR4
protiskluznost slip resistance	R9/A	R9/A	R11/A	R11/A	R10/A	R11/B	R11/B V4	R12/B	relief SR4
koeficient tření - za sucha sliding friction coefficient	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$
barva color					TAA29069* 90 m²	TRM29069* 92 m²	TR129069* 92 m²	TR329069* 92 m²	
černá black	TAA3R069*				TAA29069* 90 m²	TRM29069* 92 m²	TR129069* 92 m²	TR329069* 92 m²	
69 Rio Negro	90 m²								
tmaře šedá dark grey	TAA3R065 90 m²	TAA3S065 88 m²	News		TAA29065 90 m²	TRM29065* 92 m²	TR129065 92 m²	TR329065 92 m²	
65 Antracit									
šedá grey	TAA3R076 88 m²	TAA3S076 86 m²	News		TAA29076 88 m²	TRM29076* 90 m²	TR129076 90 m²	TR329076 90 m²	
76 Nordic									
tmaře béžová dark beige	TAA3R061 88 m²	TAA3S061 86 m²	News		TAA29061 88 m²	TRM29061* 90 m²	TR129061 90 m²	TR329061 90 m²	
61 Tunis									
slonová kost ivory				TTG35010** 78 ks	TTS35010** 78 ks				
10 Ivory									
černá black				TTG35019** 78 ks	TTS35019** 78 ks				
19 Black									
logistická data logistic information									
	7	8	9				17		
	11,0	11,0	11,0				25,0		
	0,63	0,72	0,81				0,68		
	52	52	42				54		
	32,76	37,44	34,36				36,72		
	21,1	20,3	18,0				22,8		
	33,5	28,2	22,2				33,5		
	1 123	1 081	780				1 256		

			dlaždice floor tile	dlaždice floor tile
			20x20	20x20
			198x198x13	198x198x9
relief SR4	S	relief SRM	relief SR1	relief SR3
R12/C V4	R10/A	R11/B	R11/B V4	R12/B
$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$
TR429069* 92 m²		TRM26069* 82 m²	TR126069* 82 m²	TR326069* 80 m²
TR429065 92 m²	TAA28065 88 m²	News	TRM26065 82 m²	TR126065 82 m²
TR429076 90 m²	TAA28076 86 m²	News	TR126076 78 m²	TR226076 78 m²
TR429061 90 m²	TAA28061 86 m²	News	TR126061 78 m²	TR226061 78 m²
			20	25
			25,0	25,0
			0,80	1,00
			54	57
			43,2	57,00
			22,6	19,2
			28,2	19,2
			1245	1 120

* Výroba na objednávku | Production by order | Производство под заказ.

** Vyhovuje DIN 32 984 | According to DIN 32 984 | согласно DIN 32 984



barvy | colors


v2



69 Rio Negro
černá | black



76 Nordic
šedá | grey

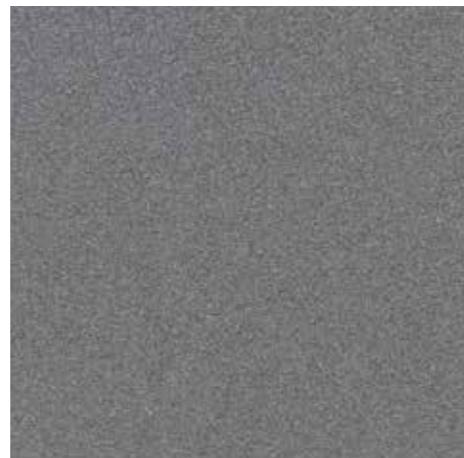


65 Antracit
tmavě šedá | dark grey



61 Tunis
tmavě béžová | dark beige



S
viz přehledová tabulka | see overview table

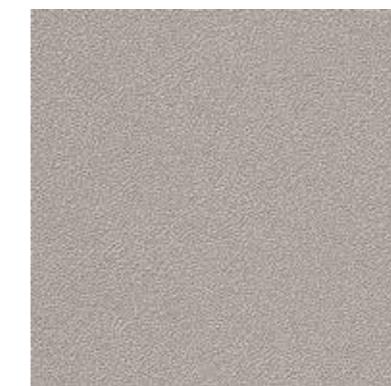


R9/A - R10/A
 $\mu \geq 0,6$



relief
SRM
R11/B
 $\mu \geq 0,6$



relief
SR1
R11/B V4
 $\mu \geq 0,7$

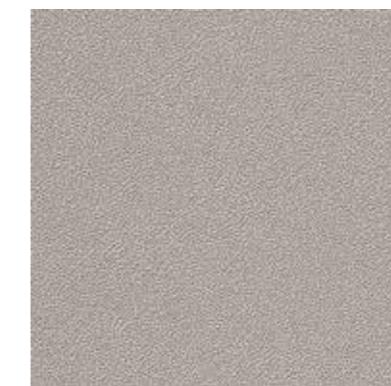


relief
SR3
R12/B
 $\mu \geq 0,7$



relief
SR2
R12/B V4
 $\mu \geq 0,7$



relief
SR4
R12/C V4
 $\mu \geq 0,7$

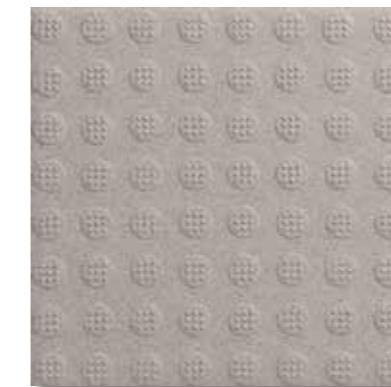

relief
SR20
R13/C V8
 $\mu \geq 0,7$

Barevné odstíny, které jsou zde vyobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colour shades shown are for orientation only. | Цвета/оттенки, изображенные в каталоге, носят ориентировочный характер.


S – Standardní povrch | Standard surface | Стандартная поверхность
SR.. – Reliéfní povrch | Relief surface | Рельефная поверхность



speciální tvarovky pro nevidomé | special ceramic shaped tiles for the visually impaired persons





10 Ivory [TTG35010*]
slonová kost / ivory
R11/A
 $\mu \geq 0,7$

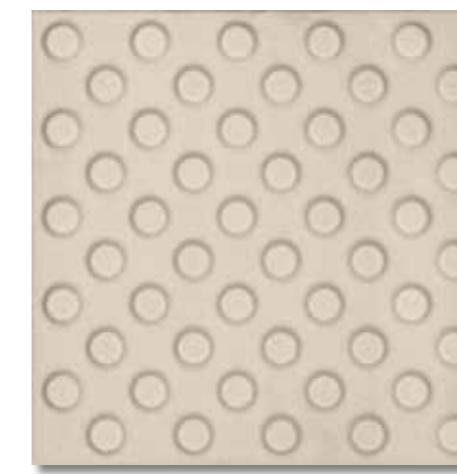

(TTS35010*)
R11/A
 $\mu \geq 0,7$



19 Black [TTG35019*]
černá / black
R11/A
 $\mu \geq 0,7$

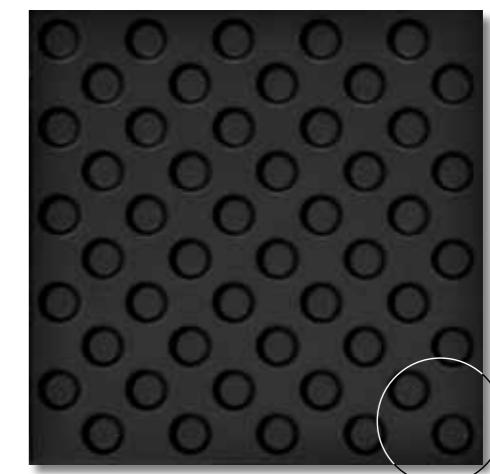

(TTS35010*)
R11/A
 $\mu \geq 0,7$

